

Maletín de 61 herramientas VDE 3/8 y 1/4

Probado a 10.000 VCA y garantizado para un uso seguro de hasta 1.000 VCA / 1.500 VCC. Conjunto completo ideal para uso profesional

El juego incluye criques cortos y largos, extensiones, alicate, pinzas llaves de boca y destornilladores.

Embalado en estuche moldeado por soplado con mango, fácil de transportar y organizar cada pieza en su lugar.

Fabricadas en Cromo vanadio Material aislante: PP + TPR

Certificaciones

- VDE
- REACH
- ROHS

El set incluye

Llaves crique VDE

- Llave crique de 1/4" 45 dientes 150mm OAL
- Llave crique de 3/8" 45 dientes 200 OAL

Extensiones aisladas VDE

- Encastre 1/4" x 100mm
- Encastre 1/4" x 150mm
- Encastre 3/8" x 150mm
- Encastre 3/8" x 250mm

Tubos aislados VDE, encastre 1/4"

- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Tubos aislados VDE, encastre 3/8"

- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Tubos largos aislados VDE, encastre 3/8"


- 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm

Destornilladores intercambiables aislados VDE

- Mango intercambiable
- Puntas planas intercambiables (OAL de 100 mm): 2,5, 3,5, 4,0, 5,5, 6,5 mm
- Puntas intercambiables Phillips (OAL de 100 mm): PH1, PH2
- Puntas intercambiables Pozidriv (100mm OAL): PZ1, PZ2
- Puntas intercambiables TORX (OAL de 100 mm): T8, T10, T15, T20, T25, T30

Llaves de boca aislada VDE


- 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

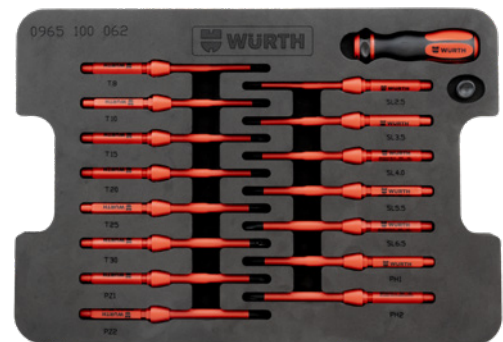

Descripción	Código	
Maletín de 61 herramientas VDE 3/8 y 1/4	90965 100 062	1

Pinzas aislantes VDE


- Pinza universal: OAL de 160 mm
- Pinza de punta - OAL de 160 mm
- Alicates de corte diagonal - OAL de 160 mm
- Pico de loro - OAL de 240 mm

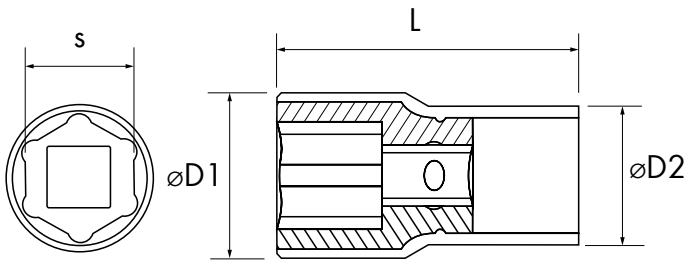


VDE tubos aislados	D1 (MM)	D2 (18MM)	L 41(MM)
1/4" tubos - 5mm	12,00	17,5	39
1/4" tubos - 6mm	13,10	17,5	39
1/4" tubos - 7mm	14,70	17,5	39
1/4" tubos - 8mm	15,90	17,5	39
1/4" tubos - 9mm	17,20	17,5	39
1/4" tubos - 10mm	18,40	17,5	39
1/4" tubos - 11mm	19,75	17,5	39
1/4" tubos - 12mm	20,90	17,5	39
1/4" tubos - 13mm	22,30	17,5	39
1/4" tubos - 14mm	23,50	17,5	39

VDE tubos aislados	D1 (MM)	D2 (23MM)	L 44,5(MM)
3/8" tubos- 8mm	15,30	21.5	42.5
3/8" tubos - 9mm	16,20	21.5	42.5
3/8" tubos- 10mm	16,70	21.5	42.5
3/8" tubos - 11mm	18,60	21.5	42.5
3/8" tubos - 12mm	19,50	21.5	42.5
3/8" tubos - 13mm	20,90	21.5	42.5
3/8" tubos - 14mm	22,10	21.5	42.5

VDE tubos aislados	D1 (MM)	D2 (23MM)	L 88(MM)
3/8" tubos largo - 8mm	15,40	21.5	78
3/8" tubos largos - 10mm	16,70	21.5	78
3/8" tubos largos - 12mm	19,90	21.5	78
3/8" tubos largos - 13mm	21,20	21.5	78
3/8" tubos largos - 14mm	22,40	21.5	78
3/8" tubos largos - 17mm	26,30	21.5	78
3/8" tubos largos - 19mm	28,80	21.5	78

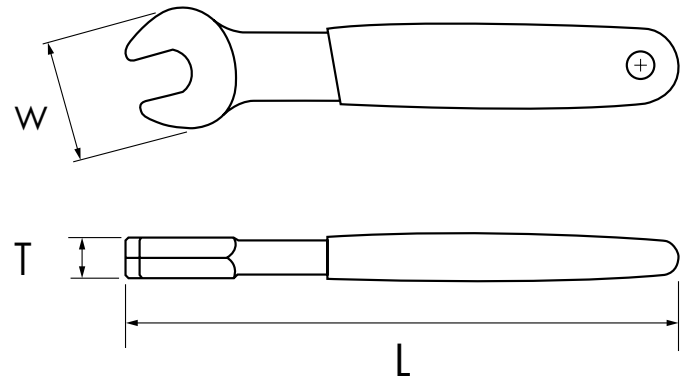


Llave de boca aislada VDE	W (MM)	T (MM)	L (MM)
10mm	25	7,5	114
11mm	29	9	125
12mm	29	9	125
13mm	34	10,5	154,5
14mm	34	10,5	154,5
17mm	41.4	10.4	168
19mm	46,5	12,5	178

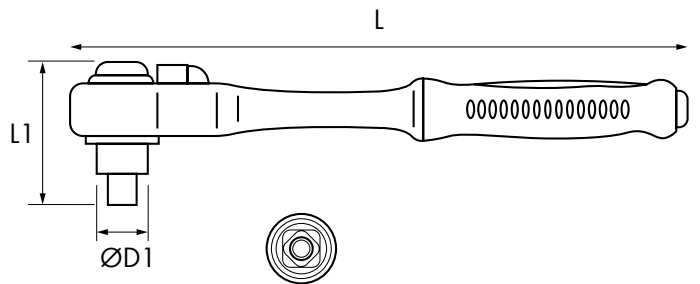

VDE Crique aislada	L (150MM)	L1 (54 MM)	D1 (12,5MM)
1/4" Crique	148	53	11

VDE Crique aislada	L (200 MM)	L1 (63 MM)	D1 (17,5MM)
3/8" Crique	198	62	16

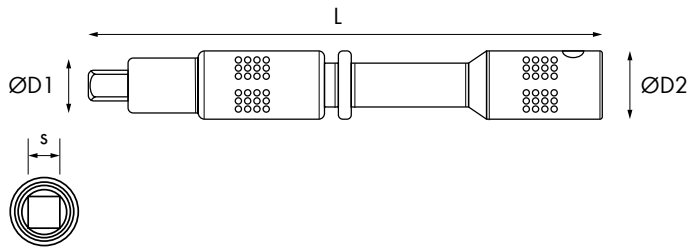


VDE extensión aislada	L (117 MM)	L1 18 (mm)	D1 12,5(mm)
Extensión efectiva 1/4" - 100mm	115	16,5	12,5


VDE extensión aislada	L (167 MM)	D2 (18 MM)	D1 (12,5MM)
Extensión efectiva 1/4" - 150mm	165	16,5	11

VDE extensión aislada	L (167 MM)	D2 (23 MM)	D1 (17,5MM)
Extensión efectiva 3/8" - 150mm	165	16,5	11

VDE extensión aislada	L (267 MM)	D2 (23 MM)	D1 (17,5MM)
Extensión efectiva 3/8" - 250mm	265	21,5	16

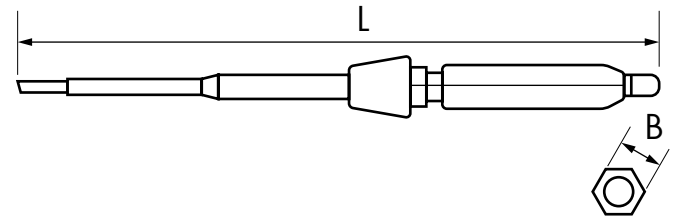


Destornilladores intercambiables aislados VDE (1)	D1(MM)	L (MM)	B (MM)
SL2.5*100mm	2,50	165	10,7
SL3.5*100mm	3,50	165	10,7
SL4.0*100mm	4,00	165	10,7
SL5.5*100mm	5,50	165	10,7
SL6.5*100mm	6,50	165	10,7
PH1*100mm	5,50	165	10,7
PH2*100mm	6,50	165	10,7
PZ1*100mm	5,50	165	10,7
PZ2*100mm	6,50	165	10,7
Torx8*100mm	3,00	165	10,7
Torx10*100mm	3,00	165	10,7
Torx15*100mm	4,00	165	10,7
Torx20*100mm	4,00	165	10,7
Torx25*100mm	5,50	165	10,7
Torx30*100mm	6,50	165	10,7

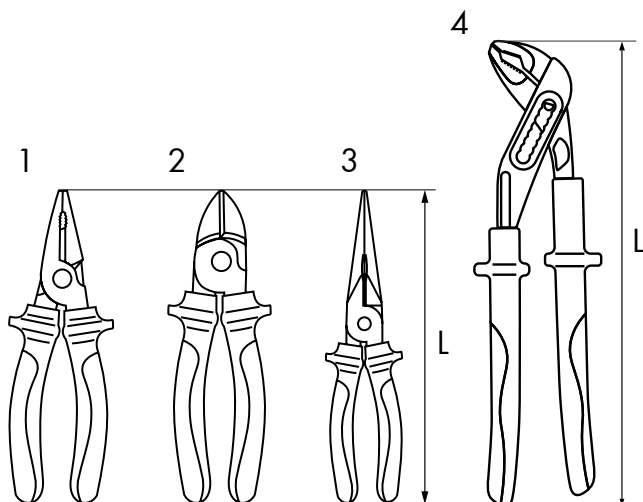

VDE Pinzas aisladas	L (MM)
Universal (1)	165
Alicate de corte diagonal (2)	160
Pinza de punta (3)	160
240mm Pinza pico de loro (4)	240

Mango ergonómico intercambiable	
L (MM)	111,5

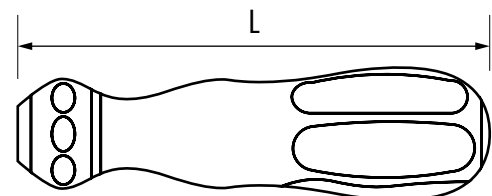

Accesorio giratorio para puntas	
L (MM)	18,3

