


Sierra caladora neumática

- Ideal para procesos de corte de chapa.
- Para trabajos de instalación de aire acondicionado, instalación de equipos de audio, etc.
- Para el corte de perfiles de aluminio, fibra de vidrio, plásticos y madera.
- Con palanca de accionamiento con desbloqueo de seguridad.

**Racor recomendado:
cod. 90699 211 4**

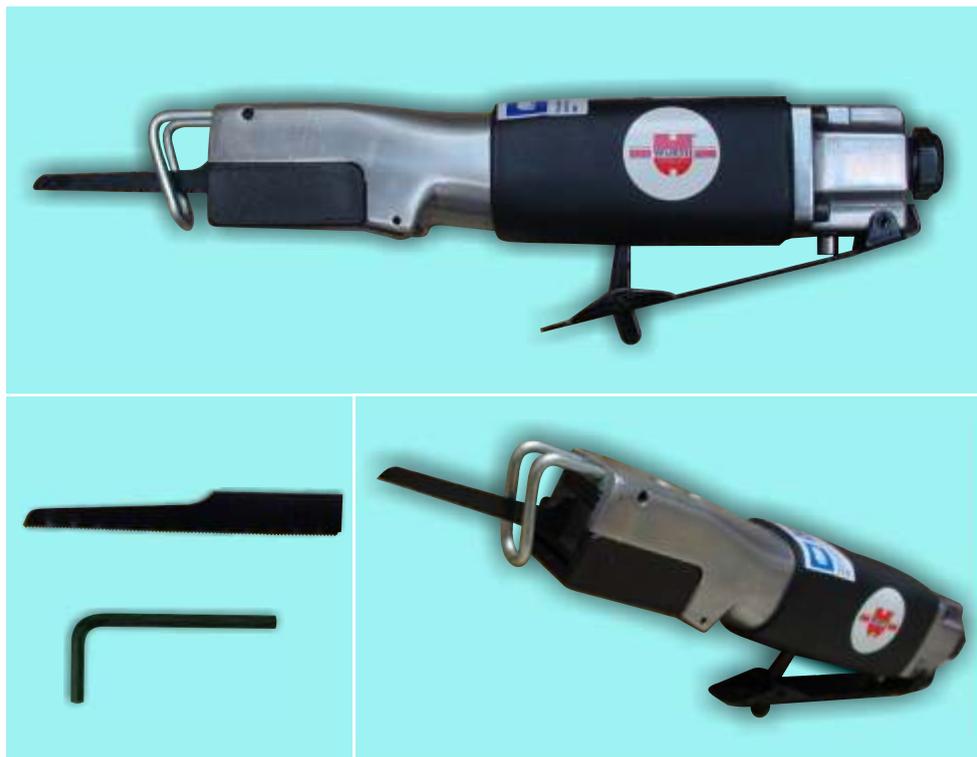

Código	Régimen	Presión de trabajo	Peso	Longitud	Rosca de acople	Consumo de aire	Diam. mínimo de manguera	Espesor de trabajo
90703 955	10000 c/min.	6.3 bar (90 PSI)	900 grs.	216 mm	1/4"G	141,5 L/min	9mm.	1.6mm-2mm
90609 301 24	Sierra p/caladora 24 dientes							
90609 301 32	Sierra p/caladora 32 dientes							

Tijera neumática

- Ideal para cortar, recortar y cizallar lata, plástico, aluminio y otros metales de calibre 18 o más (acero hasta 1.2mm.).
- Tijera universal para todas las aplicaciones como: fabricaciones con varias hojas de chapas, corte en paneles de vehículos y cualquier otra en que se necesite corte.
- Control de velocidad de corte para trabajar con precisión y en lugares cerrados.
- Sólo permite cortes rectos.

**Kit de cuchillas de recambio x 3 unid.
Cód.: 90696 20**

**Racor recomendado:
cod. 90699 211 4**



Código	Frecuencia	Largo total	Peso	Entrada de aire	Diam. mín. manguera	Consumo de aire	Presión de aire
90703 861	2500 c/min	216mm.	1.36 Kg.	1/4"G	9 mm.	130 l/min.	6.3 bar