


SUPERPAD ABRASIVO SG USEIT®

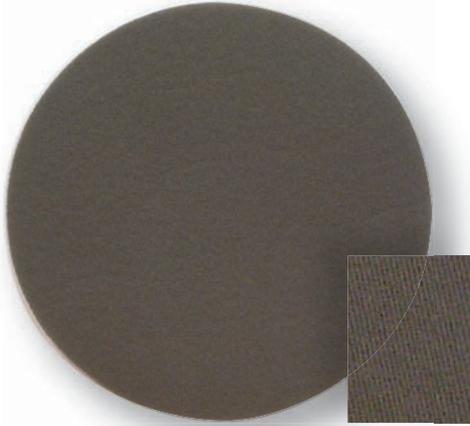

Soporte: Espuma / estructura de tela
Grano: Carburo de Silicio


Aglomerante: Resina Sintética
Sistema de Sujeción: Velcro

Diámetro en mm	Grano	Código	Máquina
150	600	90587 403 060	Lijadora roto orbital 150mm de diámetro
	800	90587 403 080	
	1200	90587 403 120	
	1500	90587 403 150	
	2000	90587 403 200	
	2500	90587 403 250	
	3000	90587 403 300	
200	600	90587 404 060	Lijadora roto orbital 200mm de diámetro ó 150mm de diámetro + adaptador de espuma.
	800	90587 404 080	
	1200	90587 404 120	
	1500	90587 404 150	
	2000	90587 404 200	
	2500	90587 404 250	
	3000	90587 404 300	

El disco de lija fino para terminación y pulido de materiales minerales (piedra artificial) superficies pintadas, masillas, plásticos, acero inoxidable, cobre, bronce y aluminio.

Disco de lijado fino con estructura de malla.

- El polvillo del lijado es aspirado completamente de la superficie.
- No se perfora, no se emboza, alta capacidad de lijado, larga vida útil, lijado sin recalentamiento, no se producen sombras en los materiales minerales.
- Operación sin polvillo ni sombras(marcas).
- Tiempo de lijado más corto y trabajo más efectivo con una capacidad de lijado 6 veces superior a los materiales comunes de lijado.
- Ahorra tiempo y dinero.
- Se puede lograr un alto brillo sin pasta de pulido. Ahorra tiempo y dinero.
- Remueve inclusiones de partículas.
- Ideal para lijado en seco o húmedo.
- El Superpad SG Würth puede usarse en cualquier plato de lijado (aún sin orificios) con o sin extracción de polvo.



Plástico reforzado con fibra de vidrio.



Piedra artificial.



Acrílicos.



Pintura.



Acero Inoxidable.