


MANGUERA DE PU ESPIRAL PARA AIRE COMP.

C

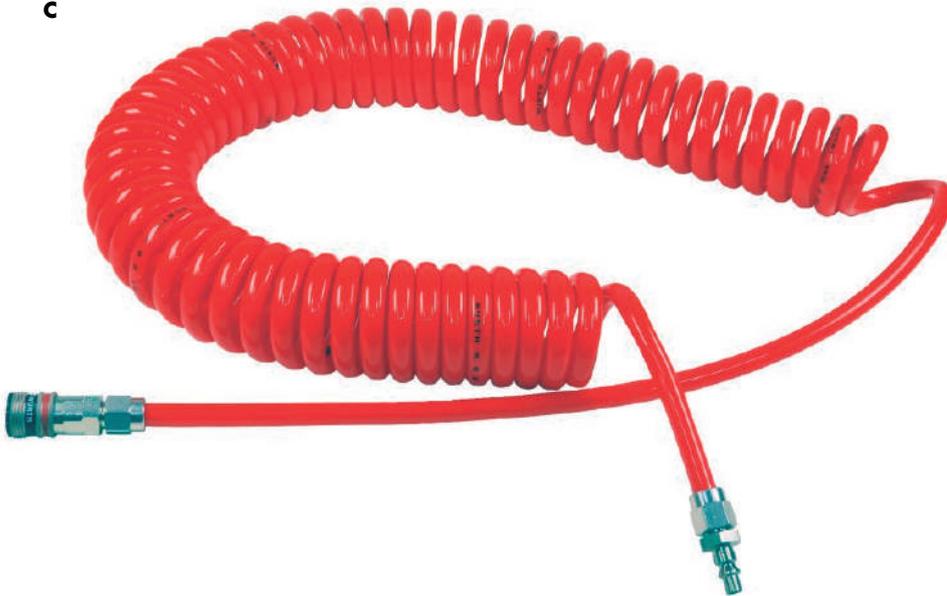

Terminación recta para simplificar el trabajo.

Extrema comodidad de trabajo.

Manguera de poliuretano termoplástico.


Alta resistencia al desgaste.

Resistente a los aceites y carburantes.

Mayor flexibilidad, incluso a bajas temperaturas.

Capacidad para altos caudales.

A - B

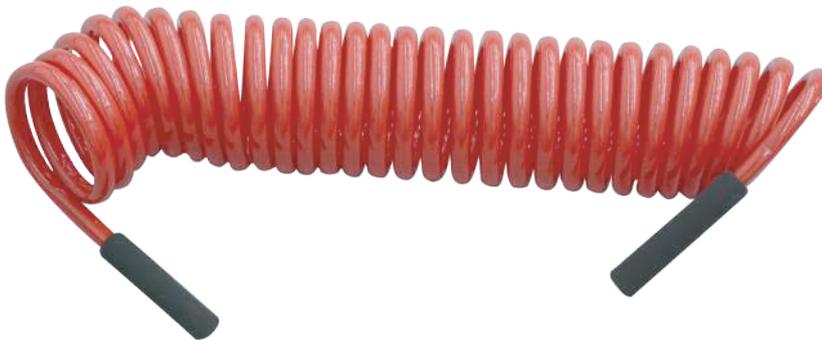

Datos técnicos	A	B	C
Código	90699 941 808	90699 941 815	90699 945 812*
Longitud (mts.)	8	15	10
Diámetro interior	3/8"	3/8"	8mm
Presión de Trabajo (Psi)	150	150	150
Presión Máx. (Psi)	450	450	450
Temp. de trabajo (°C)	-40 a 60	-40 a 60	-40 a 60
Tipo de conector	1/4" NPT - Macho	1/4" NPT - Macho	Racor y acople colocados
Embalaje	1	1	1

* Completa con racor y acople rápido serie 2000.
Lista para usar.

Productos relacionados:

- Racor Macho con rosca hembra 1/4"

Cód. 90699 201 4

- Acople rápido con rosca hembra 1/4"

Cód. 90699 101 4