

CRIQUE CARRO EXTRA CHATO

Las ruedas traseras giran en su propio eje para una mejor maniobrabilidad.

Manijas de fuerza desmontables para reducir espacios en su traslado.

Vinculaciones reforzadas con pernos de acero templado.

SÓLO 7,5 CM DE PERFIL!!!!



Nota:

Antes del primer uso, purgue el circuito hidráulico para eliminar el aire del sistema bajando la palanca y girándola en sentido contrario a las agujas del reloj para abrir y bombee de 8 a 9 veces.


Peligro!:

Sólo utilice el crique hidráulico para elevar la carga (no para sostener carga elevada).

| Capacidad (Toneladas) | Mínima Altura (mm) | Máxima Altura (mm) | Tamaño (mm) long.x ancho x altura | Peso Crique (kg) | Código | 📦 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|---|
| 2,5 | 75 | 515 | 690 x 325 x 150 | 33,8 | 90715 54 311 | 1 |



Máxima capacidad de levantamiento.

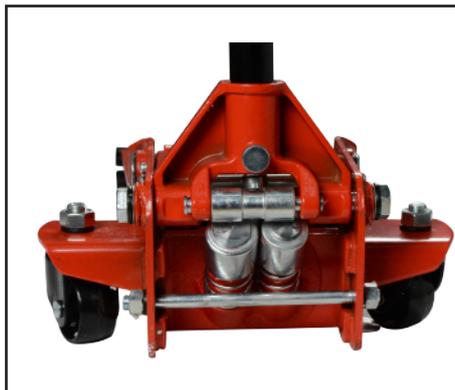

Doble pistón para un levantamiento más rápido.



Vástago protegido para una mayor seguridad.