

## CRIQUE CARRO UNIVERSAL



Capacidad (Toneladas)	Mínima Altura (mm)	Máxima Altura (mm)	Tamaño (mm) long.x ancho x altura	Peso (kg)	Código	📦
2,5	100	475	620 x 289 x 155	26,3	90715 54 312	1

Construido en aluminio y acero.

Cuenta con dos bombas hidráulicas para una elevación más rápida y segura repartiendo refuerzos.

Las ruedas traseras giran en su propio eje para una mejor maniobrabilidad. Mango de fuerza con grip de goma espuma para mayor comodidad de agarre.

Vinculaciones reforzadas con pernos de acero templado. En sus laterales cuenta con agarres metálicos para su traslado.


**BAJO PERFIL: 10 CM**

**Nota:**

Antes del primer uso, purgue el circuito hidráulico para eliminar el aire del sistema bajando la palanca y girándola en sentido contrario a las agujas del reloj para abrir y bombee de 8 a 9 veces.

**Peligro!**

Sólo utilice el crique hidráulico para elevar la carga (no para sostener carga elevada).

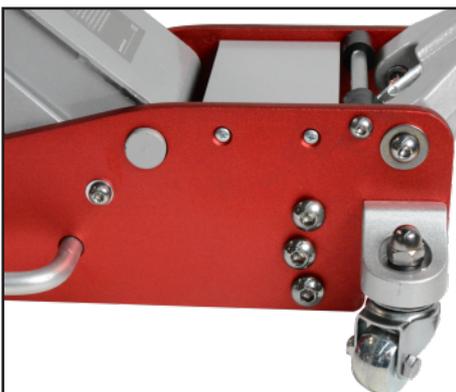

Máxima capacidad de levantamiento.



Doble pistón para un levantamiento más rápido.



Cómodo agarre metálico lateral.