


## DISCO DE LIJA ANTIEMPASTE

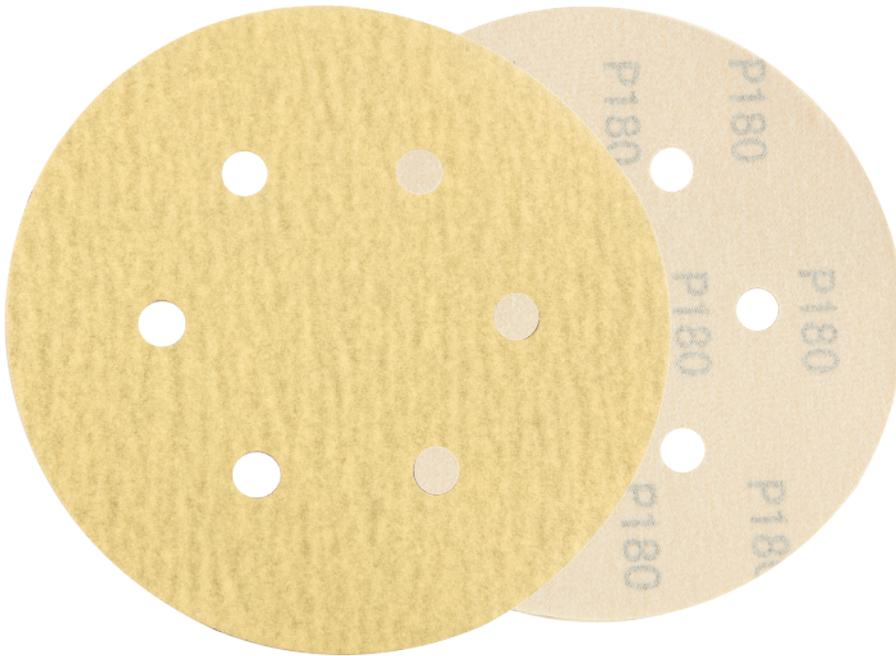

Disco de lija de 6 agujeros desarrollado para el lijado en seco de superficies tales como: metales, pinturas automotrices, plásticos, madera, acrílicos, masillas y pinturas en general.

Producto a base de granos de Óxido de Aluminio de alta calidad.

Capa anti-empaste free-fil.

Soporte de tela.

Sistema de adherencia: Velcro®.

Los orificios reducen las obstrucciones, mejoran la vida útil del lijado y contribuyen a una menor producción de polvo en la superficie de lijado.

Se utiliza en una lijadora orbital circular.

Disponibles desde grano 80 hasta 600.

Grano	Diámetro		Código	📦
	mm	Pulg.		
80	150	6"	90577 151 080	10
120			90577 151 120	
150			90577 151 150	
180			90577 151 180	
220			90577 151 220	
320			90577 151 320	
400			90577 151 400	
600			90577 151 600	

### Aplicación:

- Preparación de pintura automotriz y pintura de muebles.
- Desbaste, puesta a punto y acabado.
- Alto rendimiento en lijado de madera, MDF, MDP.

### Modo de usar:

- Desbaste: Grano 80.
- Preparación: Granos: 120/150/180/220/240.
- Acabado: Granos: 280/320/400/500 y 600.

### Condiciones de almacenamiento y vida útil:

- Almacene los discos en un lugar a temperatura entre + 5°C y + 45°C y con una humedad relativa entre 45% y 65%, preferiblemente en un paquete cerrado.
- No exponga los discos a ambientes cerrados con alta humedad, agua o ambientes químicos ricos en solventes.

### Ventajas:

- **Funcionamiento en seco, evita el consumo de agua durante el funcionamiento.**
- **Baja tasa de empaste.**
- **Excelente durabilidad y acabado.**