


## **HOJA DE LIJA PARA PARED**

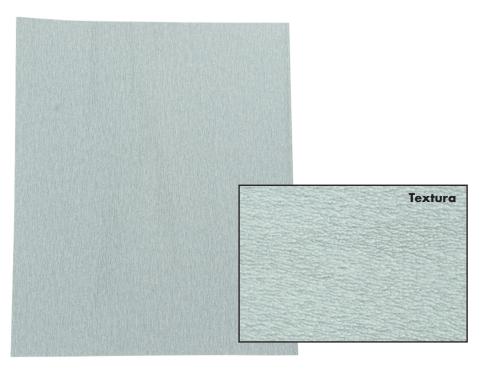

Grano	Aplicación	Código	台
60	Desbaste grueso	90583 198 060	50
80		90583 198 080	
100		90583 198 100	
120	Desbaste medio	90583 198 120	
150		90583 198 150	
180		90583 198 180	
220	Desbaste fino	90583 198 220	
240		90583 198 240	
280		90583 198 280	

## Lugares de aplicación:

- Albañilería en general.
- Preparación de pared pre-pintado.
- Yeso.

- Pinturas y barnices.
- Madera y muebles en general.
- Masilla.

## **Productos asociados:**

Sellador acrílico blanco 5k Cód. 90892 162 002

Set de brocas SDS Plus RED-LINE 7piezas - Cód. 90648 77<u>0 001</u>

Discos diamantados TURBO Cód. 90668 154 xxx Disco diamantado segmentado Red Line

Cód. 90668 152 xxx

Espuma de PU Spray 500ml Cód. 90892 188 510

Sellador adhesivo PU blanco 280ml 90892 100 411 Papel de lija para trabajos de albañilería en general, madera, masillas y pinturas.

Producido en Granos Abrasivos de Óxido de Aluminio, con soporte en papel de alta resistencia.

Capa anti-empaste free-fil.

Amplia variedad de granos, que permiten desde el desbaste más agresivo hasta el mejor acabado y preparación para pintar.

Puede utilizarse manualmente o en lijadoras portátiles.

Granos abrasivos con alto poder de desbaste.

Disponible en hojas de 230 mm x 280 mm.

## Ventajas:

- Sistema Free-fil que evita la impregnación de residuos en el papel de lija, aumentando su vida útil.
- Base de papel de alta resistencia.
- Excelente poder de trituración y remoción.
- Diversidad de granos disponibles.
- Mayor durabilidad.
- Mejor acabado.