


ACEITE DE CORTE SPRAY

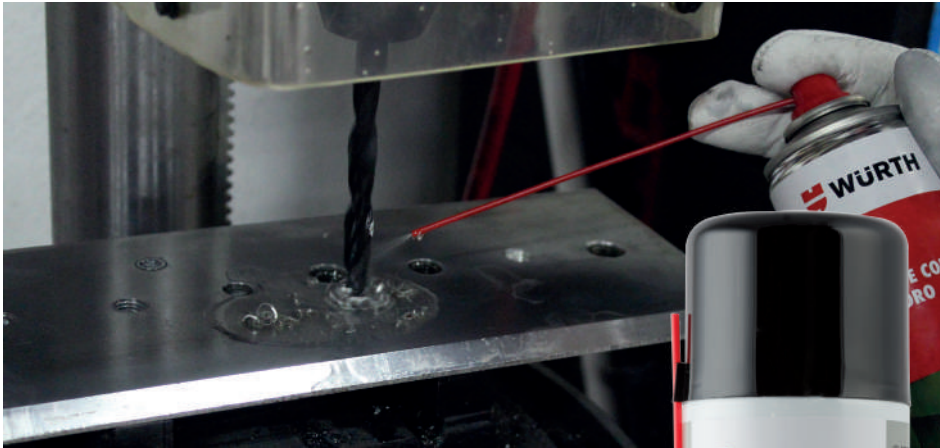

Cont.	Código	📦
300ml	90890 119 3	1/12

Propiedades físicas	
Apariencia	Líquido spray
Propulsor	Butano, Propano
Color	Incoloro
Olor	Inodoro
Punto de inflamación	<0°C
Densidad	1,27 g/cm ³ (20°C)
Solubilidad	Parcialmente soluble en agua

Modo de uso:

- Agite bien la lata.
- Aplique el producto directamente en el punto de mecanizado durante todo el proceso, a una distancia de 15cm.

Aplicación:

- Se debe aplicar por goteo sobre la herramienta de corte, como machos, brocas, sierras y otras herramientas en procesos de: torneado, fresado, esmerilado, abertura de rosca, cepillado o alisado.

Lubricante sintético con alto poder de refrigeración y lubricación. Reduce el roce. Prolonga la vida útil de la herramienta.

Fluido sintético de mezcla sinérgica.

Garantiza un óptimo acabado.

Evita trabas en la operación.

Ayuda el aumento de productividad.

Facilita la libre acción del corte.

Permite aplicar la cantidad ideal evitando desperdicio de producto.

Gracias a la cánula se puede aplicar el producto en el punto exacto y en áreas de difícil acceso.

Se puede aplicar en varios ángulos.

Producto libre de CFC.

La fuerza del spray ayuda a eliminar virutas.

El gas propelente ayuda a reducir la temperatura.

No afecta la capa de ozono.

Ventajas:

- Reduce la fricción entre la pieza y la herramienta.
- Reduce el desgaste.
- Aumenta la vida útil de las herramientas y equipos.
- Excelente acabado.
- Producto inodoro.