


## PISTOLA ARTICULADA PARA GRASERA CONEXIÓN 1/4"

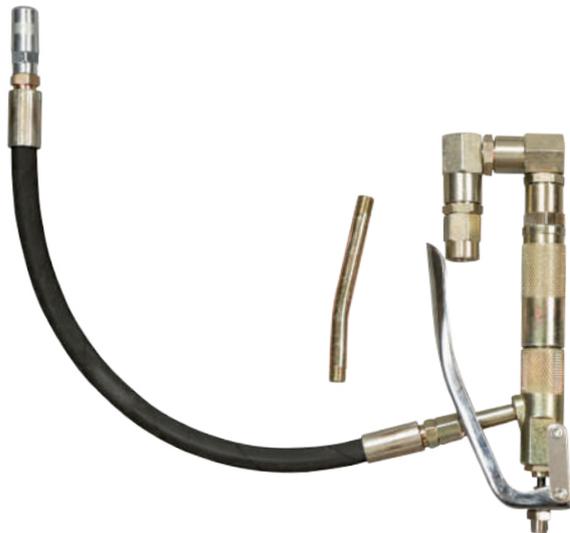

Incluye manguera flexible de caucho sintético con mallado trenzado de acero SAE100 R17 de 400mm y pico rígido.

### Pistola articulada para grasas

Pistola articulada para  
grasera conexión 1/4"  
Cód. 90986 999 058

Provee un control en grasas que generan alta presión en el sistema.

Gatillo abierto para controlar el suministro de grasa.

Soporta hasta 400 bares de presión de trabajo.

Se puede acoplar a cualquier grasera

Articulada a 360°.

## BOMBA NEUMÁTICA PARA GRASERA 940MM



Este accesorio no incluye filtro trampa de agua con regulador. Recomendamos el uso de Cód. 90699 101 12 para obtener un correcto funcionamiento.

### Bomba neumática para grasas 50:1

Bomba neumática para  
grasera 940mm  
Cód. 90986 999 238

Trasvasador neumático para grasas hasta NLGI-2.

Larga vida útil

Fácil mantenimiento;

Asegura un trabajo suave.

**Aplicación:**  
Ideal para lubricación, mantenimiento de transportes de pasajeros, transporte de carga, talleres de pesados, talleres de mecánica general, mantenimiento, etc

\*El ratio de presión se refiere a la relación de mezcla grasa-aire.

| Datos Técnicos                   |         |
|----------------------------------|---------|
| Ratio de presión *               | 50:1    |
| Conexión de bomba                | H 1/4"  |
| Conexión hidráulica de salida    | M 1/4"  |
| Viscosidad de grasa máxima       | NLGI-2  |
| Presión de trabajo bar           | 5 - 8   |
| Presión máxima bar               | 400     |
| Consumo de aire L/min            | 120     |
| Flujo gr/min                     | 800     |
| Diametro del tubo de la bomba mm | 30      |
| Largo del tubo de la bomba mm    | 940     |
| Tamaño de tambores Kg            | 20 a 60 |