


PUNTERA DOBLE AISLADA



Voltaje máximo: 600 V.

Temperatura de trabajo:
-40°C a 105°C.

Materiales:
Nylon aislante y tubo de cobre.

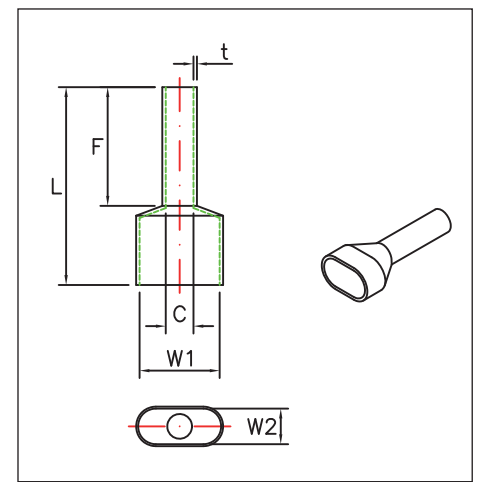

Ø Cable (mm ²)	F (mm)	L (mm)	C (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	t (mm)	Código	📦
2,0x0,5	8	15	1,50	4,70	2,50	0,15	90557 300 001	10
2,0x0,75	10	17	1,70	5,00	2,80	0,15	90557 300 011	
2,0x4,0	12	23	3,70	8,80	4,90	0,20	90557 300 012	
2,0x1,0	10	17	1,95	5,4	3,4	0,15	90557 300 021	
2,0x10,0	14	26	6,4	13	7,2	0,2	90557 300 022	
2,0x1,5	12	20	2,2	6,6	3,6	0,15	90557 300 031	
2,0x2,5	13	21,5	2,8	7,8	4,2	0,2	90557 300 041	
2,0x16,0	12	30	8,2	18,4	9,6	0,2	90557 300 042	
2,0x6,0	14	26	4,8	10	6,9	0,2	90557 300 051	