

LLAVE COMBINADA CON CRIQUE

Con crique flexible,
versión métrica.



Permite aflojar los tornillos con la parte de llave abierta y desatornillarlos totalmente con el crique.


Forma: Powerdriv de 12 caras con mecanismo de 72 dientes.

Norma: Sobrepasa la norma DIN 899



Material: Acero Cromo-Vanadio de alta resistencia.

Superficie: Cromado brillante pulido.

Geometría: Cabeza desviada 15°

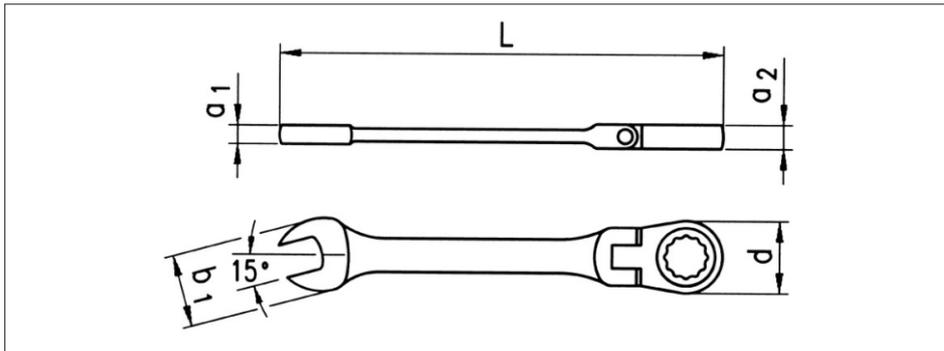

mm.	L mm.	a ₁ mm.	a ₂ mm.	d mm.	b ₁ mm.	F máx Nm.	Código	1
8	140	4.3	6.5	16.1	16.7	35	90714 263 08	
10	159	5.0	7.3	19.6	20.9	59	90714 263 10	
11	165	5.4	7.7	21.4	23.0	74	90714 263 11	
13	178	6.1	8.6	24.7	27.2	109	90714 263 13	
14	191	6.4	9.0	26.4	29.3	131	90714 263 14	
17	226	7.6	10.3	31.2	35.5	205	90714 263 17	
19	248	8.6	11.2	33.4	39.7	266	90714 263 19	



El ángulo de 180° del crique permite el acceso a lugares y posiciones difíciles.