


## GRASAS MULTIUSOS II

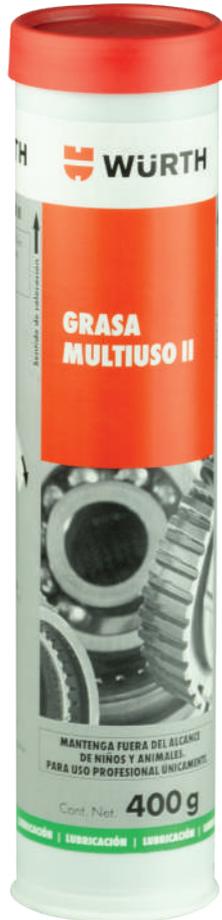

### Aplicaciones

Apta cargas medias y pesadas, rodamientos de bola, ejes, juntas giratorias y collarines, rieles y guías deslizantes, ejes ranurados, barras de unión, bisagras y equipos hidráulicos. También es apta para la lubricación de cojinetes de rodillos y de resbalamiento con una proporción de fricción deslizante relativamente alta, tales como los que se encuentran en todo tipo de vehículos, maquinaria de construcción, maquinaria agrícola y maquinaria industrial. Se pueden utilizar por ejemplo en: instalaciones de estructuras metálicas, mecánica general, mantenimiento general, etc.

Contenido	Código	📦
400 g	90893 871 1	1/24

Datos técnicos		
Base Química		Litio
Color		Negro grisáceo
Contenido		400 ml (Pull off)
Clase NLGI (DIN 51818)		2
Temperatura de trabajo		-30 °C hasta 130 °C (picos 150 °C)
Viscosidad de aceite base 40 °C		300 mm <sup>2</sup> /s
Punto de gota (DIN ISO 2137)		180 °C
Valor de penetración (DIN ISO 2137)		280
Penetración contra la corrosión (FSK Ensayo encor DIN 51802)		0
VKA Carga a soldadura (21 350)		2600 N
Código DIN 51 502		KPF 2N-20

**Grasa lubricante a base de litio, con MoS2 y aditivos EP, resistente a altas presiones.**

**Grasa con aditivo EP que mejora la resistencia a presiones extremas.**

**Contiene bisulfuro de molibdeno que aporta lubricación y rendimiento.**

**Para aplicación en piezas y mecanismos expuestos a grandes cargas.**

**Excelente resistencia mecánica.**

**Excelentes propiedades antidesgaste.**

**Repele muy bien el polvo, la suciedad y el agua.**

### Aviso:

**Las grasas se suministran en cartuchos de plástico que evitan que la grasa se escurra a altas temperaturas. Guarde los cartuchos en posición vertical en un lugar fresco y seco. Deben consultarse las instrucciones de mantenimiento de los fabricantes del vehículo, maquinaria o ensamblaje.**

### Productos relacionados:



**Desengrasante en Spray 500ml**  
Cód. 90890 108 10

