


# Tarugos para paredes

**Tipo B**  
Tarugo de nylon para pared

**Tipo C**  
Tarugo de nylon con tope

**Tipo D**  
Tarugo para ladrillo hueco

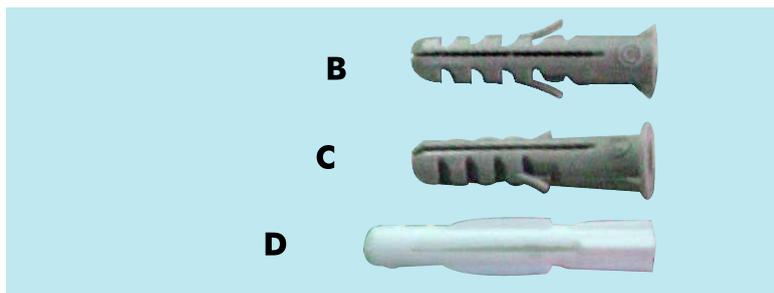

## Informe de ensayos y homologaciones: Sin certificación

### 1. Campo de aplicación

- Fijación de elementos de construcción junto con tornillos para madera.
- Taco para tornillos con rosca métrica cuando un elemento de construcción deba fijarse con rosca, por ejemplo: abrazaderas de tubos.
- Adecuado para tornillos con formas especiales.
- Puede utilizarse en el exterior junto con tornillos de acero inoxidable.
- Indicado en espacios antideflagrantes de clase de riesgo de descarga Rk 0.63/6.3 para la fijación de masas pequeñas (cables, interruptores, lámparas) de 2Kg. por taco.
- El peso total no debe sobrepasar los 10 Kg.


### 2. Ventajas

- El bolqueo de rotación impide que el taco gire dentro del taladro.
- El seguro contra golpes permite el montaje previo del tornillo e impide la expansión del taco al golpear el fondo.
- La expansión sólo tiene lugar cuando se hace girar el tornillo.


### 3. Características

- Poliamida (Nylon) de alta calidad.
- Resistente a la corrosión, agentes químicos, condiciones climáticas, y envejecimiento.
- Estable a temperaturas entre -40°C y + 100°C.
- Cada taco Master está diseñado para un diámetro de taladro específico, según tabla de características.


#### Instrucciones de colocación (A-B-C)



Realizar el taladro




Limpiar el taladro



Colocar el taco




Tener en cuenta la posición de la parte de expansión en la proximidad del borde




Fijar el elemento de construcción

#### Esquema de fijación (D-E)



En placas, ladrillos huecos, etc...



En hormigón, ladrillos comunes, etc...

#### B-Tarugos de nylon

Longitud total	20	30	40	50	60
Denominación	4x20	6x30	8x40	10x50	12x60
Código	00903 4	00903 6	00903 8	00903 10	00903 12

#### C-Tarugos de nylon con tope

Longitud total	20	30	40	60
Denominación	4x20	6x30	8x40	12x60
Código	00903 4 1	00903 6 1	00903 8 1	00903 12 1

#### D-Tarugos para ladrillo hueco

Longitud total	36	51	60
Denominación	6x36	8x51	10x60
Código	00906 6	00906 8	00906 10

#### D-Tarugos para ladrillo hueco con tope

Longitud total	36	51	60
Denominación	6x36	8x51	10x60
Código	00906 6 1	00906 8 1	00906 10 1

#### Componentes del sistema Würth



1) Los tacos de plástico no deben cargarse con tracción centrada de forma constante. Debe actuar una fuerza transversal como mínimo de 10° sobre el taco.