

PISTOLA ENGRASADORA MANUAL

Pistola engrasadora manual con palanca.




Se puede cargar con:

- Dispensador.
- Cartuchos de 400gr.(235 x 53.5mm).
- Para envases de grasa de 500cm³.
- Espátula.
- Directamente del bidón.

Volúmen de alimentación ajustable a más de 1.5 cm³.

- Presión de operación 400bar.
- Máxima presión 800 bar.
- Fuerza de 50 a 300N con presión de 50 a 400 bar.

Descripción	Código	
Engrasadora manual.	90986 00	1
1 -Tubo rígido	90986 001	1

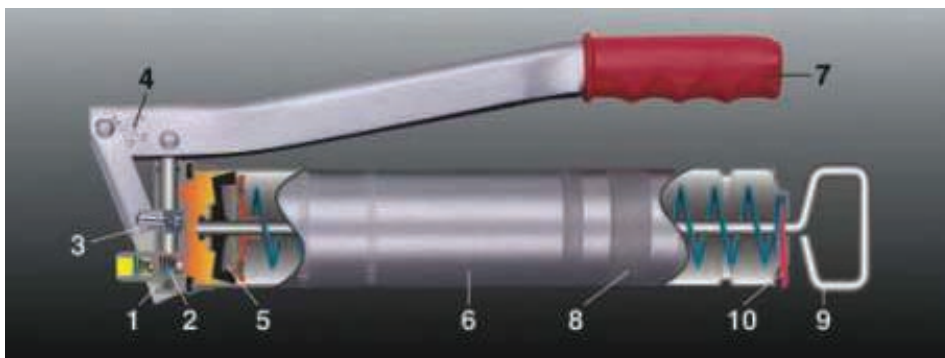

Modo de uso

- 1-Bomba de precisión de acero, no se atasca si no se usa.
- 2-Sistema de alimentación de trazo corto, la grasa llega en cualquier ángulo operativo. Con dos entradas para el buen flujo de grasa incluso en bajas temperaturas.
- 3-Válvula de rellenado y pérdida de aire.

- 4-Graduación en mm. para el control de la salida de la grasa.
- 5-Pistón de sellado especial.
- 6-Tubo robusto.
- 7-Mango ergonómico.
- 8-Rugosidad para evitar el resbalamiento.
- 9-Varilla del pistón de cierre.
- 10-Sistema de sellado con infinitud de medidas de ajuste.

NOTA

El diseño responde a la norma DIN1283 (m10 x 1) y fué certificado por la norma TÜV/GS, BLT Y DLG.